


SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

SKALA 1:10

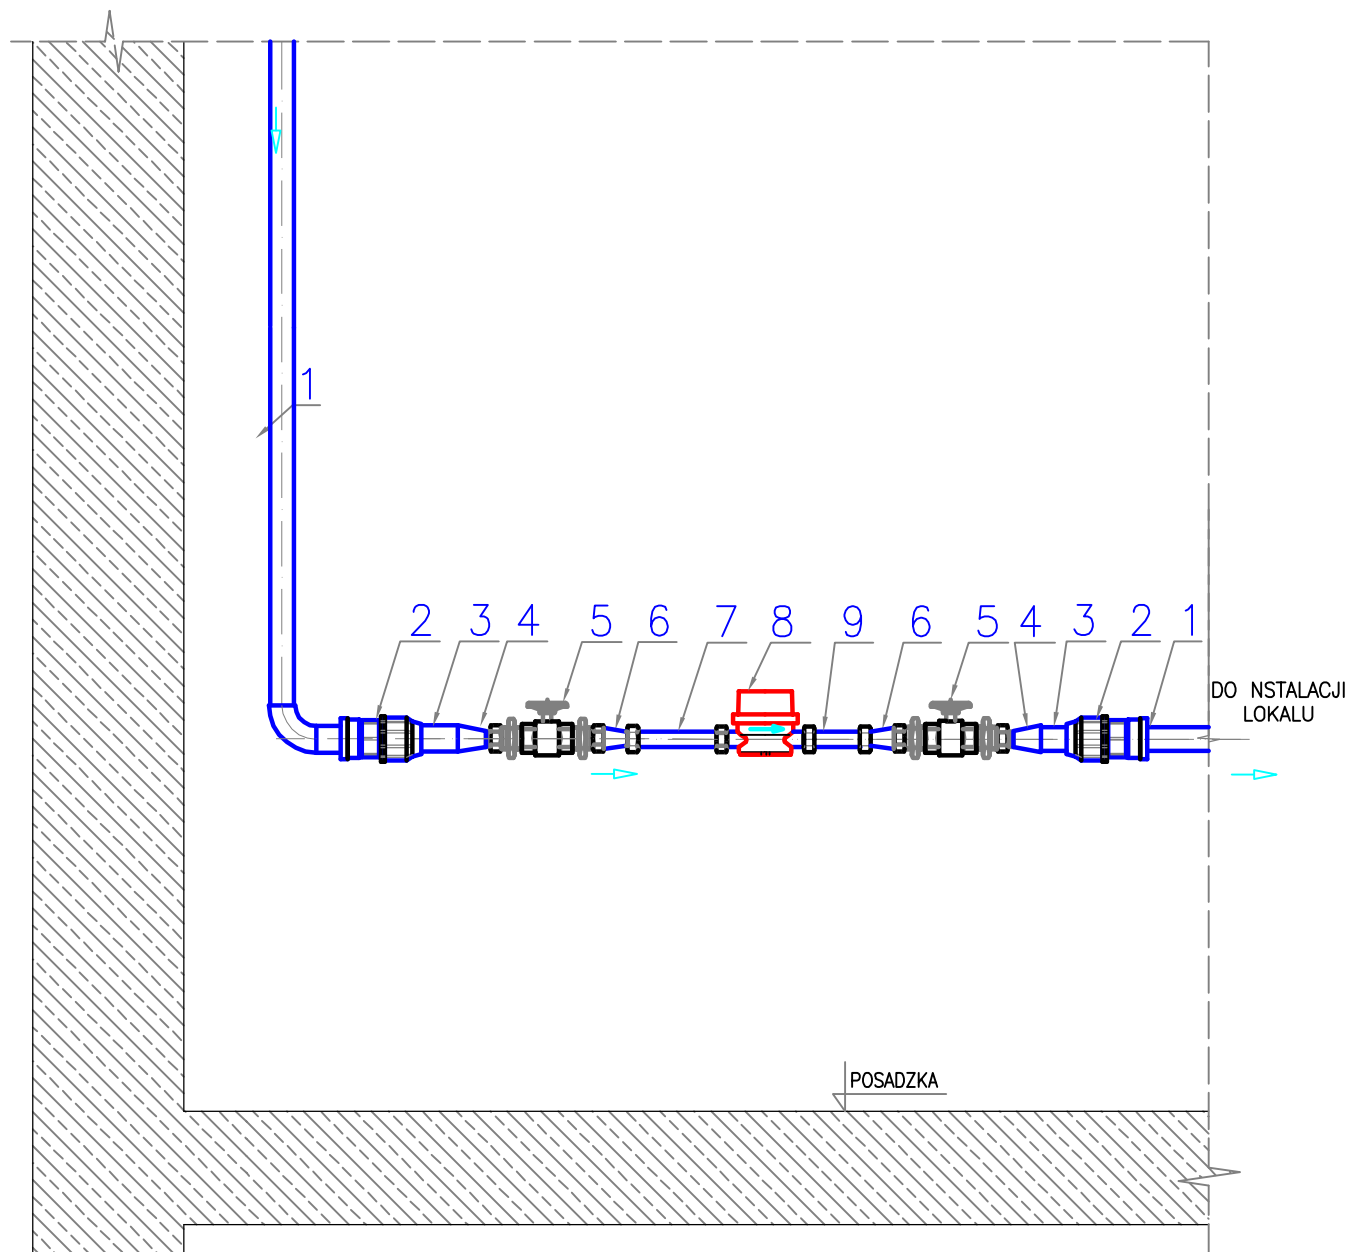

OZNACZENIA:

- 1. PROJ. INSTALACJA WODY PPØ32mm
- 2. PROJ. ŁĄCZNIK RUROWY ZACISKOWY LUB KLEJONY PP-32/1½" (KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA PP-STAL)
- 3. PROJ. RURA STALOWA OCYNK. 1½"
- 4. PROJ. ZWĘŻKA GWINTOWANA 1½" / 1"
- 5. PROJ. ZAWÓR GRZYBKOWY ODCINAJĄCY DN25mm
- 6. PROJ. ZWĘŻKA GWINTOWANA 1" / ½"
- 7. PROJ. PROSTKA STALOWA OCYNK. DN15mm; MIN. L=5DN
- 8. PROJ. WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-NK 1,6 DN15mm
- 9. PROJ. PROSTKA STALOWA OCYNK. DN15mm; MIN. L=3DN

KONCEPT PLUS

Projektowanie i nadzór budowlany

Koncept plus Monika Burczyn

Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce

tel./fax +48 41 344 44 08; e-mail: koncept@konceptplus.pl

TEMAT:		BRANŻA:	SANITARNA	Nr rys.:	5	
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZWA KANALIZACJI SANITARNYCH DO BUDYNKU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 15		INSTALACJE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ			Skala:	1:10
		PRZEDMIOT RYSUNKU: ZESTAW WODOMIERZOWY				
		Nr uprawnień:		Podpis:	Data:	
Projektował:	inż. Monika Burczyn	SWK/0134/PWOS/04		09.2024		
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Szywała	SWK/0047/POOS/05		09.2024		